

Volberg – das Original Europa's meistverkaufte Bauschutztür

Wir sichern Ihren Rohbau



- ✓ **Widerstandsklasse 2 (RC2) als Mindeststandard**
- ✓ **Türblatt aus dickwandigem Stahlblech (massiv)**
- ✓ **TÜV geprüft**
- ✓ **ABUS Profilzylinder**
- ✓ **Ortsveränderlich (OV) und wiederverwendbar**
- ✓ **Sondermodelle mit unterschiedlichen Größen**
- ✓ **Bestes Preis-Leistungs-verhältnis**

Über 400 Handelspartner nur
in Deutschland.



Security Tech Germany

Das gute Gefühl der Sicherheit

Telefon: 02202/9533-40
Mo-Sa 07:30 – 19:00 Uhr

www.volberg-bauschutz.com

VOLBERG
Bauschutzsysteme


Volberg – Ihre erste Wahl für den Schutz von Rohbauten

Das patentierte Original




- ✓ Alle Modelle mit Widerstandsklasse 2 (RC2) oder 3 (RC3).
- ✓ 4 Sondermodelle in unterschiedlichen Größen.
- ✓ In wenigen Minuten montiert und wiederverwendbar.
- ✓ Aufbruchssicherung durch Zargenumgriff.
- ✓ ABUS Profilzylinder kann nicht gezogen werden.
- ✓ Verzinktes 1.0 mm bzw. 1.25 mm Stahlblech mit rostfreien Schweissnähten.
- ✓ Öffnungsrichtung DIN links.
- ✓ Gewicht je nach Größe 36-63 kg.
- ✓ Ab 12 Stück frachtkostenfrei.

Abmessungen

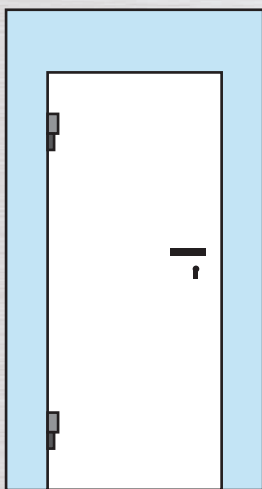

Rohbaumaß

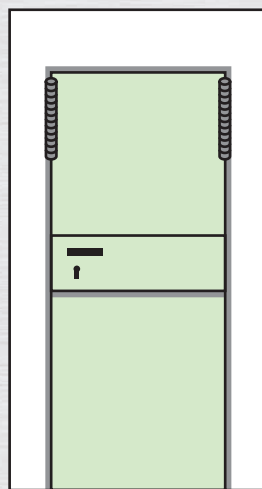

Durchgangsmaß

Die Volberg Bauschutztür®

Technische Details:

- ✓ Feuerverzinkte Bohrspitzen-Spanndorne mit Sechskantkopf zur Fixierung im Rohbau.
- ✓ Aufbohrgesicherter Profil-Halbzylinder von ABUS und Sicherheitsstift (RC3).
- ✓ Zusätzliche Fixierungsmöglichkeit für das Bodenblech.



Standard-Bautüren	WK ¹ (RC)	Rohbaumaß		Durchgangsmaß Höhe x Breite	Gewicht
		Höhe	Breite		
Basic 180 OV *	2	1.850-2.100 mm	875-1.100 mm	1.800 x 750 mm	38 kg
Basic 190 OV *	2	1.950-2.100 mm	875-1.100 mm	1.900 x 750 mm	38 kg
Security 180 OV *	3	1.850-2.100 mm	790-1.080 mm	1.800 x 670 mm	48 kg
Security 190 OV *	3	1.950-2.100 mm	875-1.100 mm	1.900 x 750 mm	48 kg
Sonder-Bautüren					
Basic small OV	2	1.850-2.100 mm	600-900 mm	1.800 x 480 mm	36 kg
Basic high OV	2	2.050-2.300 mm	900-1.200 mm	2.000 x 750 mm	50 kg
Basic XL OV	2	1.850-2.100 mm	1.175-1.450 mm	1.800 x 1.000 mm	59 kg
Basic XXL OV	2	2.050-2.300 mm	1.400-1.700 mm	2.000 x 1.250 mm	63 kg
Fluchtwegtür OV mit Panikschloss (bis 200 Personen)	2	2.050-2.300 mm	1.400-1.700 mm	2.000 x 1.250 mm	63 kg
Türelement für Mobilzaun / Bauzaun	-	-	-	1.800 x 750 mm	38 kg

Preise auf Anfrage

¹WK = Widerstandsklasse (resistance class = RC) * **Bestseller**

Volberg Bauschutzsysteme GmbH
Britanniahütte 2 · 51469 Bergisch Gladbach

www.volberg-bauschutz.com

Telefon: 02202/9533-40
Mo-Sa 07:30 – 19:00 Uhr

service@volberg-bauschutz.com